


THERMATEX Aquatec


■ Уникальный состав потолочной плиты THERMATEX Aquatec обеспечивает влагостойкость до 100%. Это значит, что геометрическая стабильность плиты сохраняется при длительной высокой относительной влажности воздуха и температуре от 0° до 40°C. Для основательной очистки плиту THERMATEX Aquatec можно мыть. При этом THERMATEX Aquatec обладает прекрасными акустическими характеристиками и будет отличным решением для гигиенических помещений.

СИСТЕМА	■ C Видимая система, плиты съемные
	■ A Скрытая система, плиты съемные / несъемные
Формат	■ 600 x 600, 625 x 625 мм другие форматы по запросу
Толщина/вес	■ 19 мм (ок. 4,0 кг/м ²)
Цвет	■ Белый похожий на RAL 9010
Кромки	■ SK, VT-S 15/24, AW/GN

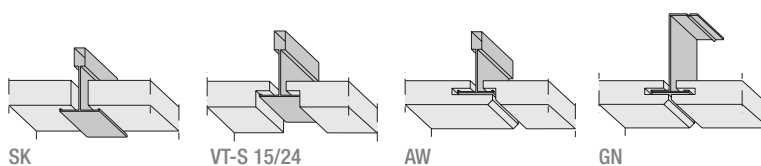

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс строительных материалов	■ A2-s1, d0 по DIN EN 13501-1
Шумопоглощение	■ DIN EN ISO 354 $\alpha_W = 0,90$ по DIN EN ISO 11654 $NRC = 0,90$ по ASTM C 423
Звукоизоляция	■ $D_{n,f,w} = 28$ dB по DIN EN 10848 (19мм, согласно актам испытаний)
Светоотражение	■ При белом похожем на RAL 9010 ок.88% без бликов
Теплопроводность	■ $\lambda = 0,040$ В/мК по EN 12667
Влагостойкость	■ до 100% относительной влажности воздуха

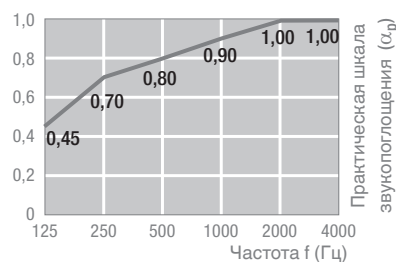

Кнауф АМФ Украина
ул. Сурикова 3, корп.8-Б, БЦ „Incestar“
UA- 03035, Киев
Тел.: +38 044 – 501 9282
Факс: +38 044 – 501 9293
e-mail: amf-ukr@i.kiev.ua

Из-за качества печати цвета в настоящем каталоге могут иметь некоторые отклонения от цветов оригинальных продуктов. Поэтому окончательный выбор продукта всегда должен производиться на основании оригинального образца. Все данные и техническая информация, содержащиеся в данном каталоге и относящиеся к потолочным системам АМФ, основываются на сертификационных испытаниях, полученных в лабораторных условиях. Потребитель несет ответственность за соответствие этих данных и информации той сфере, в которой планируется использование продукта. Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов АМФ и элементов систем, успешное взаимодействие которых друг с другом подтверждено внутренними и внешними испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель на себя ответственность не принимает! Запрещается монтаж плит, произведенных в разные дни и имеющих отличающиеся друг от друга серийные номера, на одном объекте. Технические изменения без предварительного оповещения возможны. В остальном действуют наши общие условия осуществления продаж, поставок и платежей. С выходом в свет новой редакции настоящий каталог утрачивает свою силу! Возможны опечатки.