


покрытие из штучного паркета	15 мм
слой фанеры	12 мм
стяжка цементно-песчаная армированная	не менее 60 мм
материал "Шуманет-100" или "Шуманет-100 Супер"	3 мм или 4 мм
выравнивающая стяжка цементно-песчаная, толщина определяется по месту	
плита перекрытия	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Звукоизоляционные полы с применением материала "Шуманет-100" и "Шуманет-100Супер"	Лит.	Стадия	Масштаб
Разраб.		Роденков В.Н.				-	-	1:4
Проверил		Боганик А.Г.						
						Лист 1	Листов 8	
Утвердил		Лившиц И.Л.			Пол с покрытием из паркета с коммуникациями под стяжкой	ЗАО "Акустические материалы и технологии"		

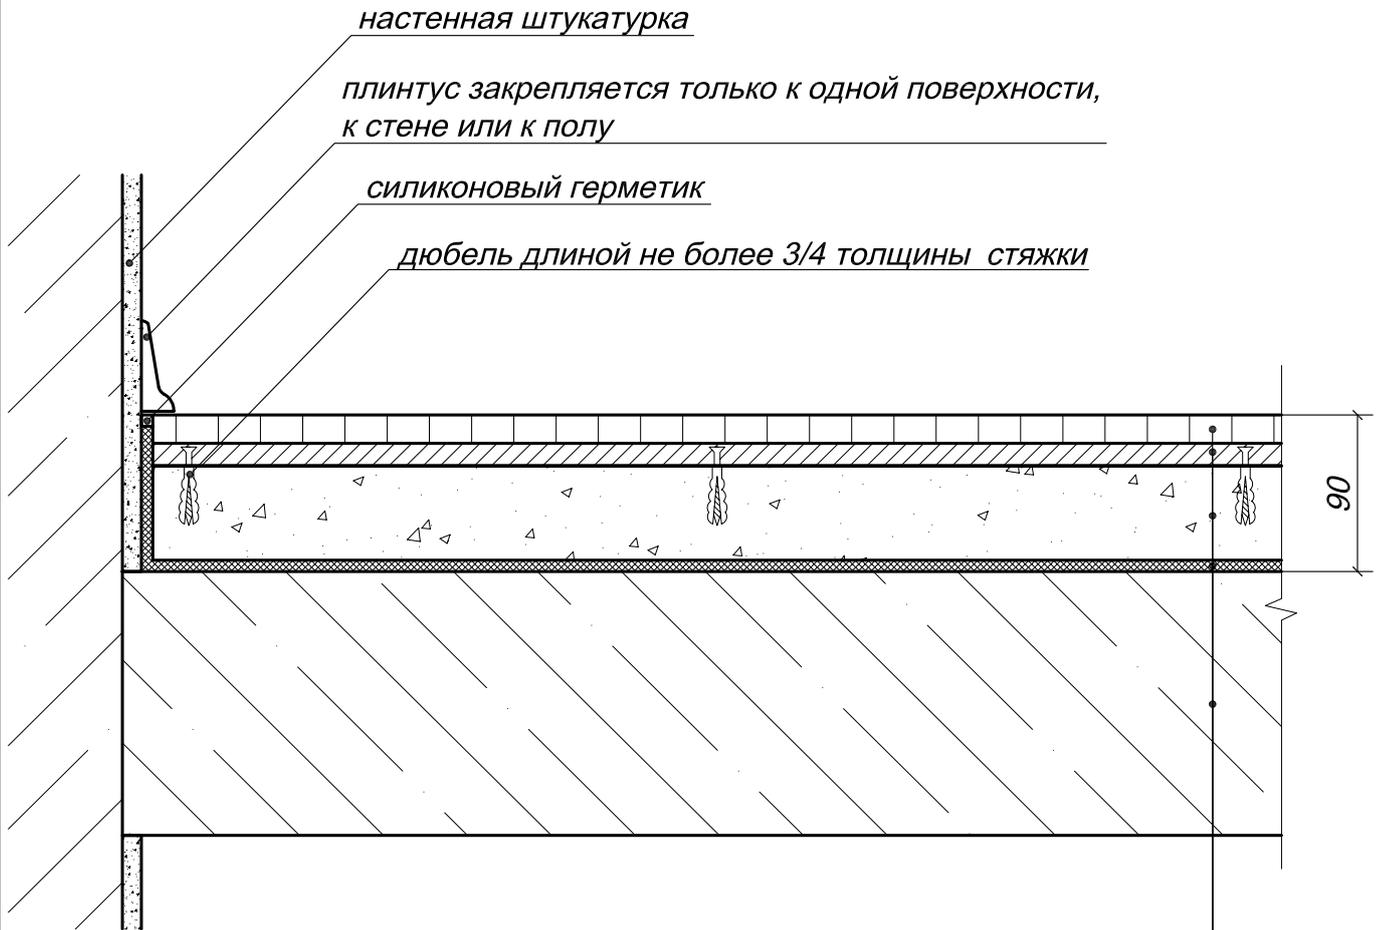


<i>покрытие из штучного паркета</i>	<i>15 мм</i>
<i>слой фанеры</i>	<i>12 мм</i>
<i>стяжка цементно-песчаная армированная</i>	<i>не менее 60 мм</i>
<i>материал "Шуманет-100" или "Шуманет-100 Супер"</i>	<i>3 мм или 4 мм</i>
<i>плита перекрытия</i>	

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.м.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>

Пол с покрытием из паркета

Лист


2

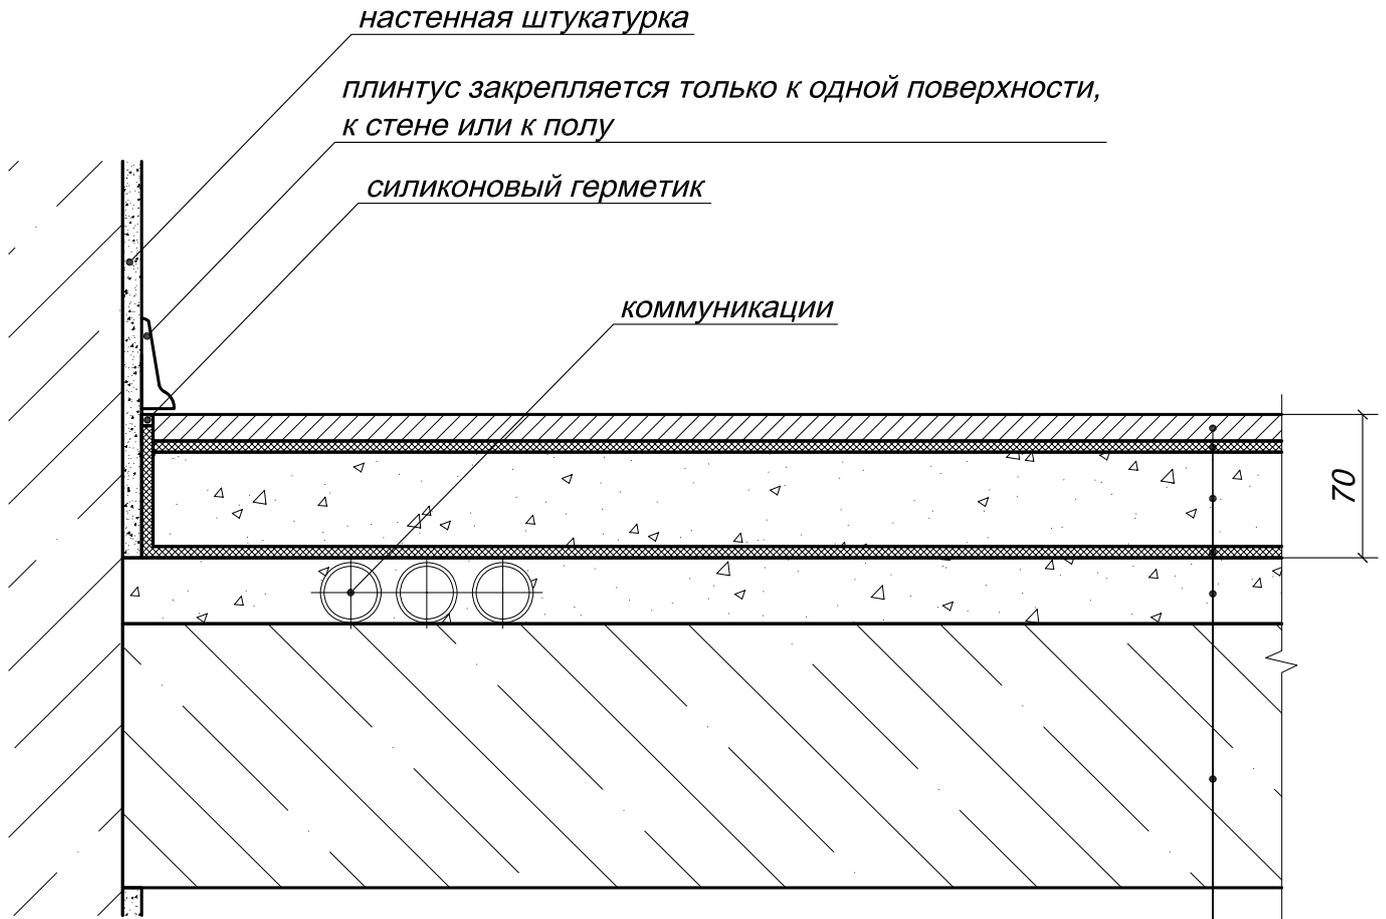

покрытие из паркетной доски	14 мм
материал "Шуманет-100" или "Шуманет-100 Супер"	3 мм или 4 мм
стяжка цементно-песчаная армированная	не менее 50 мм
материал "Шуманет-100" или "Шуманет-100 Супер"	3 мм или 4 мм
выравнивающая стяжка цементно-песчаная, толщина определяется по месту	
плита перекрытия	

Изм.	Лист	№ док.ум.	Подп.	Дата
------	------	-----------	-------	------


Пол с покрытием из паркетной доски или ламината с коммуникациями
под стяжкой

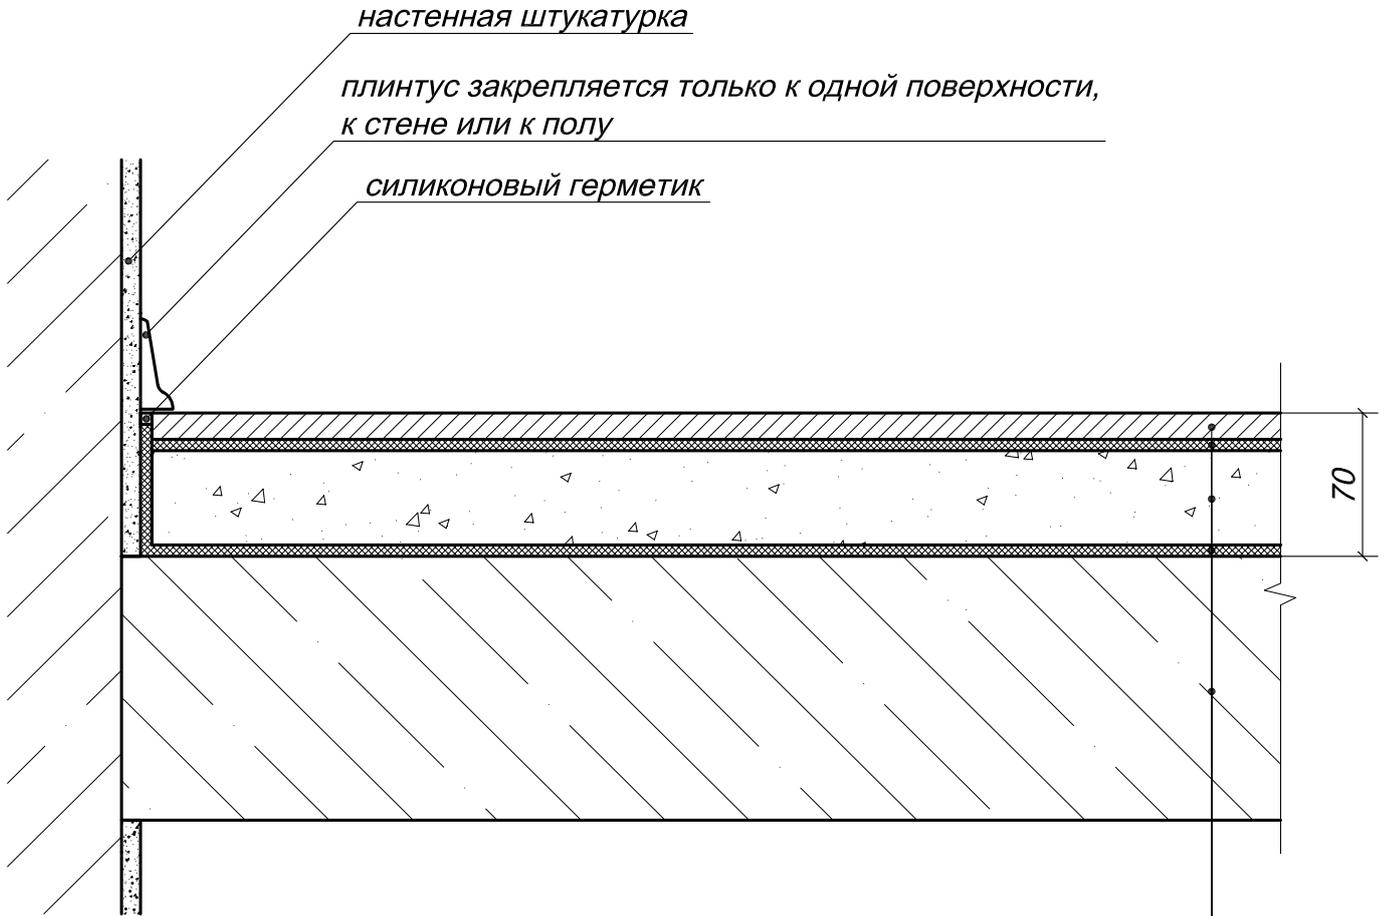

<i>покрытие из паркетной доски или ламината</i>	<i>14 мм</i>
<i>материал "Шуманет-100" или "Шуманет-100 Супер"</i>	<i>3 мм или 4 мм</i>
<i>стяжка цементно-песчаная армированная</i>	<i>не менее 50 мм</i>
<i>материал "Шуманет-100" или "Шуманет-100 Супер"</i>	<i>3 мм или 4 мм</i>
<i>плита перекрытия</i>	

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.м.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>


Пол с покрытием из паркетной доски или ламината

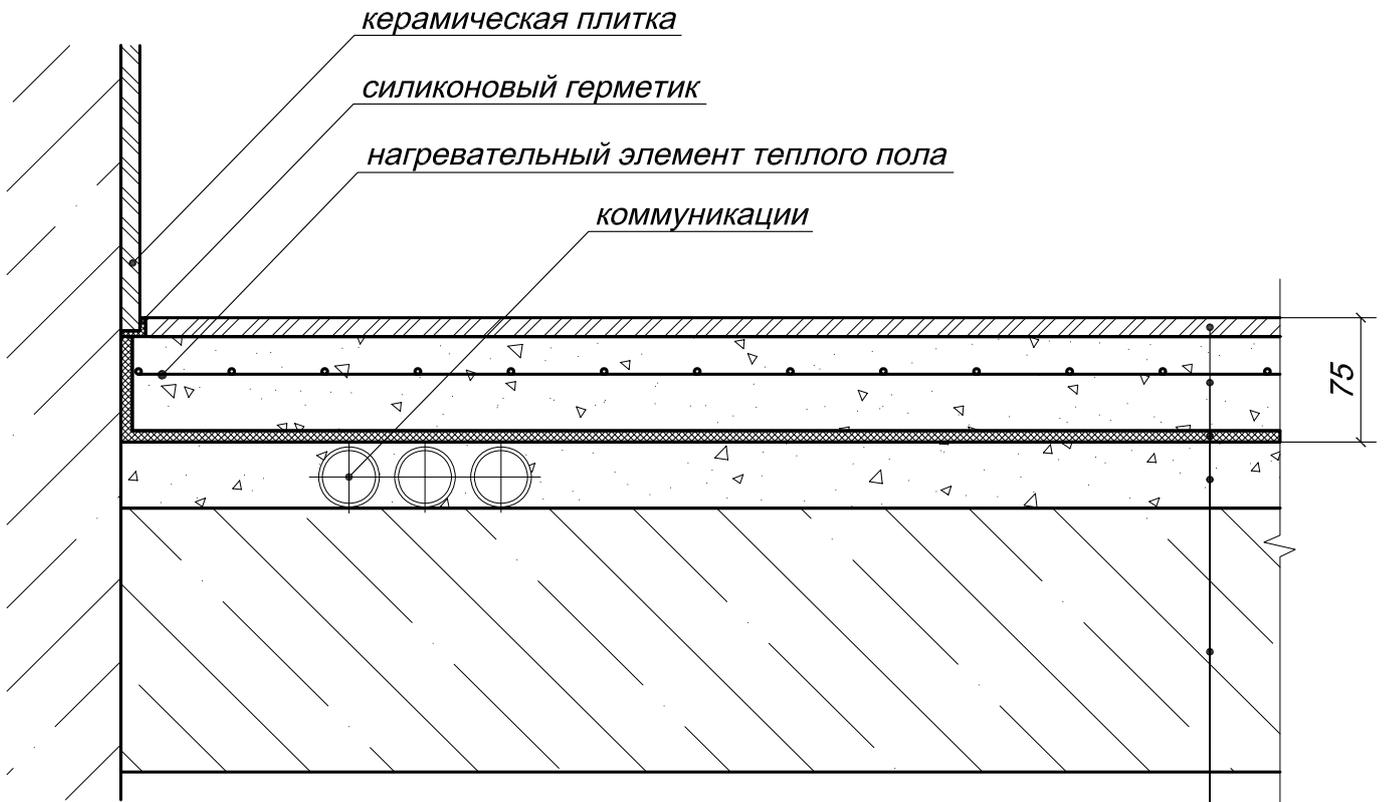

<i>керамическая плитка на клеющем растворе</i>	<i>10 мм</i>
<i>стяжка цементно-песчаная армированная</i>	<i>не менее 60 мм</i>
<i>материал "Шуманет-100" или "Шуманет-100 Супер"</i>	<i>3 мм или 4 мм</i>
<i>выравнивающая стяжка цементно-песчаная, толщина определяется по месту</i>	
<i>плита перекрытия</i>	

Изм.	Лист	№ док.ум.	Подп.	Дата
------	------	-----------	-------	------

Пол с покрытием из керамической плитки с коммуникациями под стяжкой

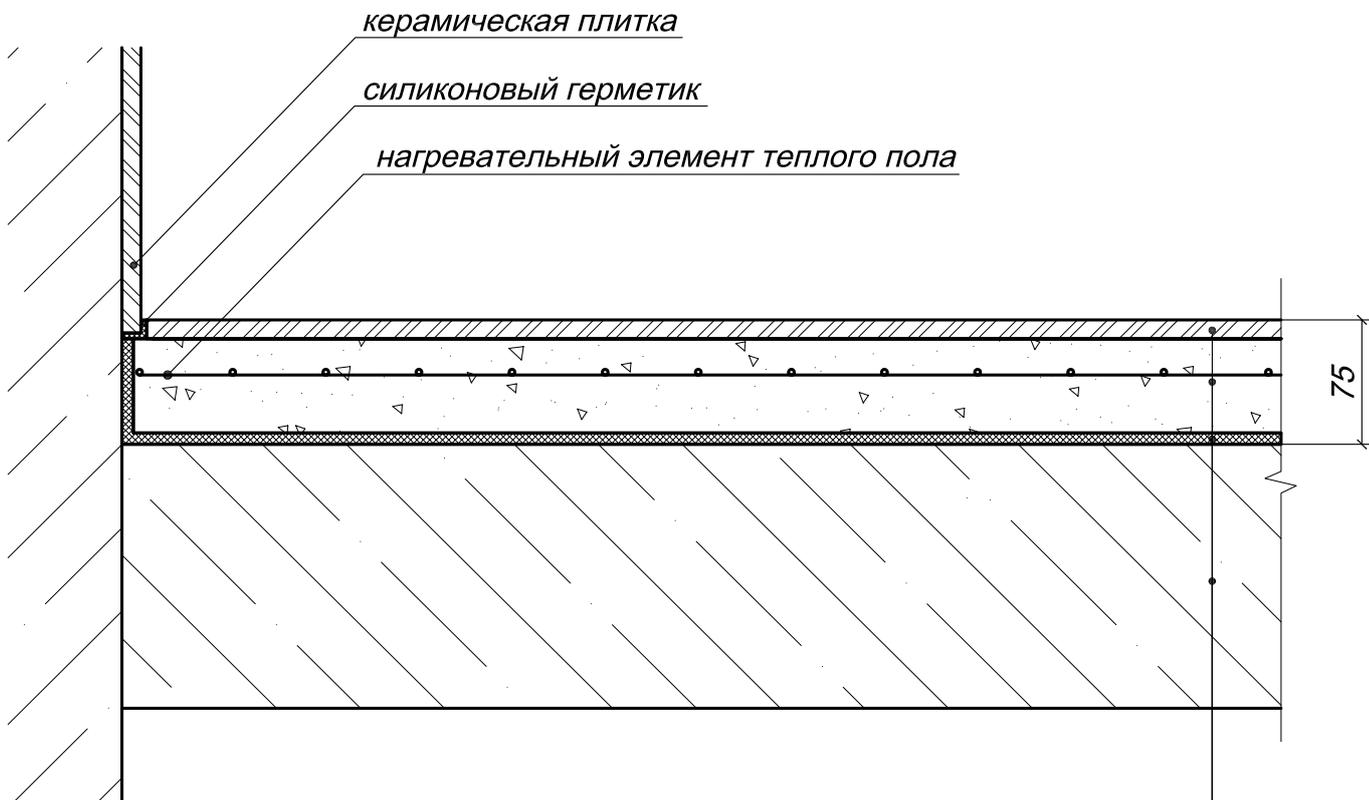


<i>керамическая плитка на клеющем растворе</i>	<i>10 мм</i>
<i>стяжка цементно-песчаная армированная</i>	<i>не менее 60 мм</i>
<i>материал "Шуманет-100" или "Шуманет-100 Супер"</i>	<i>3 мм или 4 мм</i>
<i>плита перекрытия</i>	

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>

Пол с покрытием из керамической плитки

Лист

6

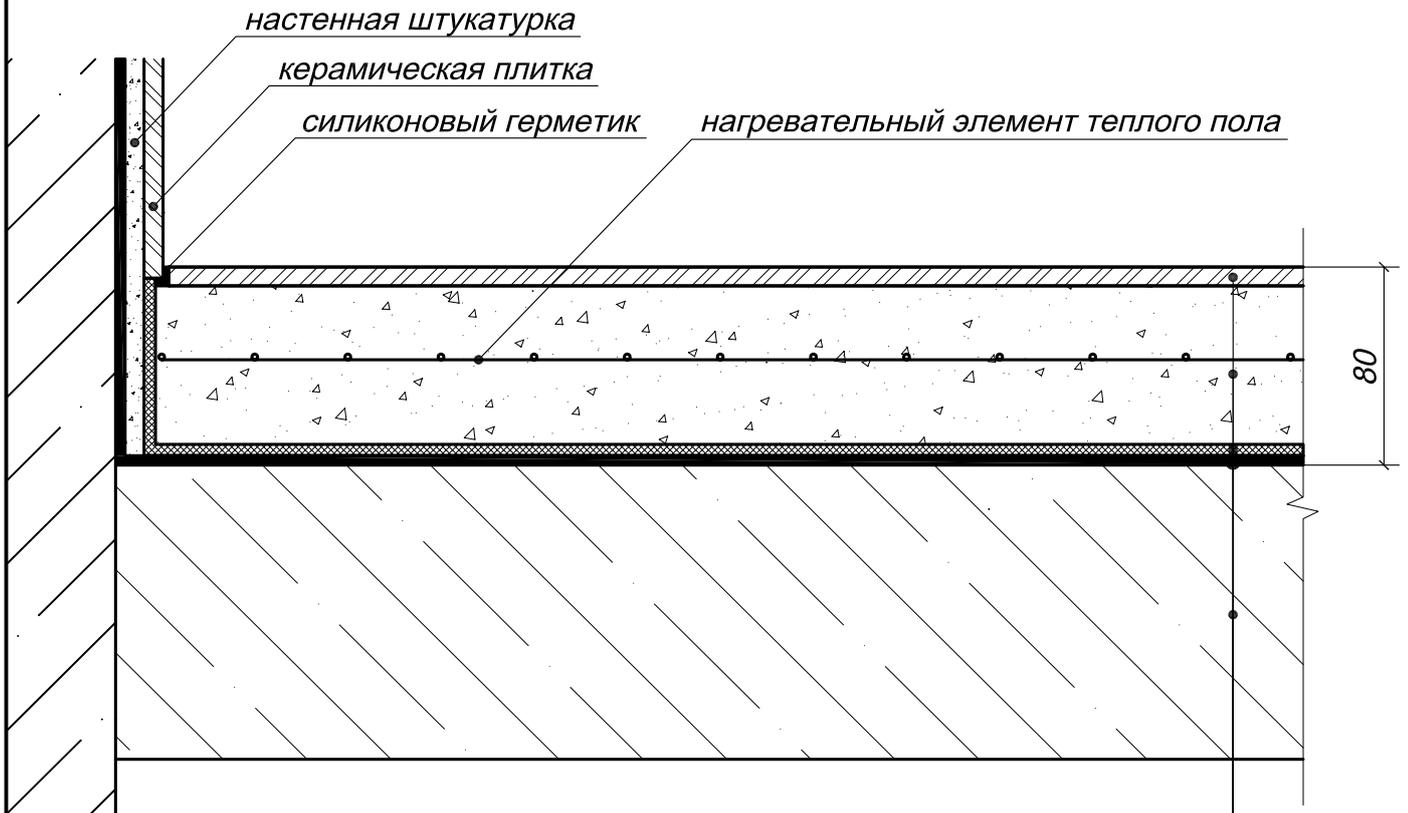

<i>керамическая плитка на клеющем растворе</i>	<i>10 мм</i>
<i>стяжка цементно-песчаная армированная</i>	<i>не менее 60 мм</i>
<i>материал "Шуманет-100" или "Шуманет-100 Супер"</i>	<i>3 мм или 4 мм</i>
<i>гидроизоляция</i>	<i>4 мм</i>
<i>плита перекрытия</i>	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


Пол с покрытием из керамической плитки с дополнительной гидроизоляцией



керамическая плитка на клеющем растворе 10 мм

стяжка цементно-песчаная армированная, толщина определяется по месту,
но не менее 60 мм

материал "Шуманет-100" или "Шуманет-100 Супер" 3 мм или 4 мм

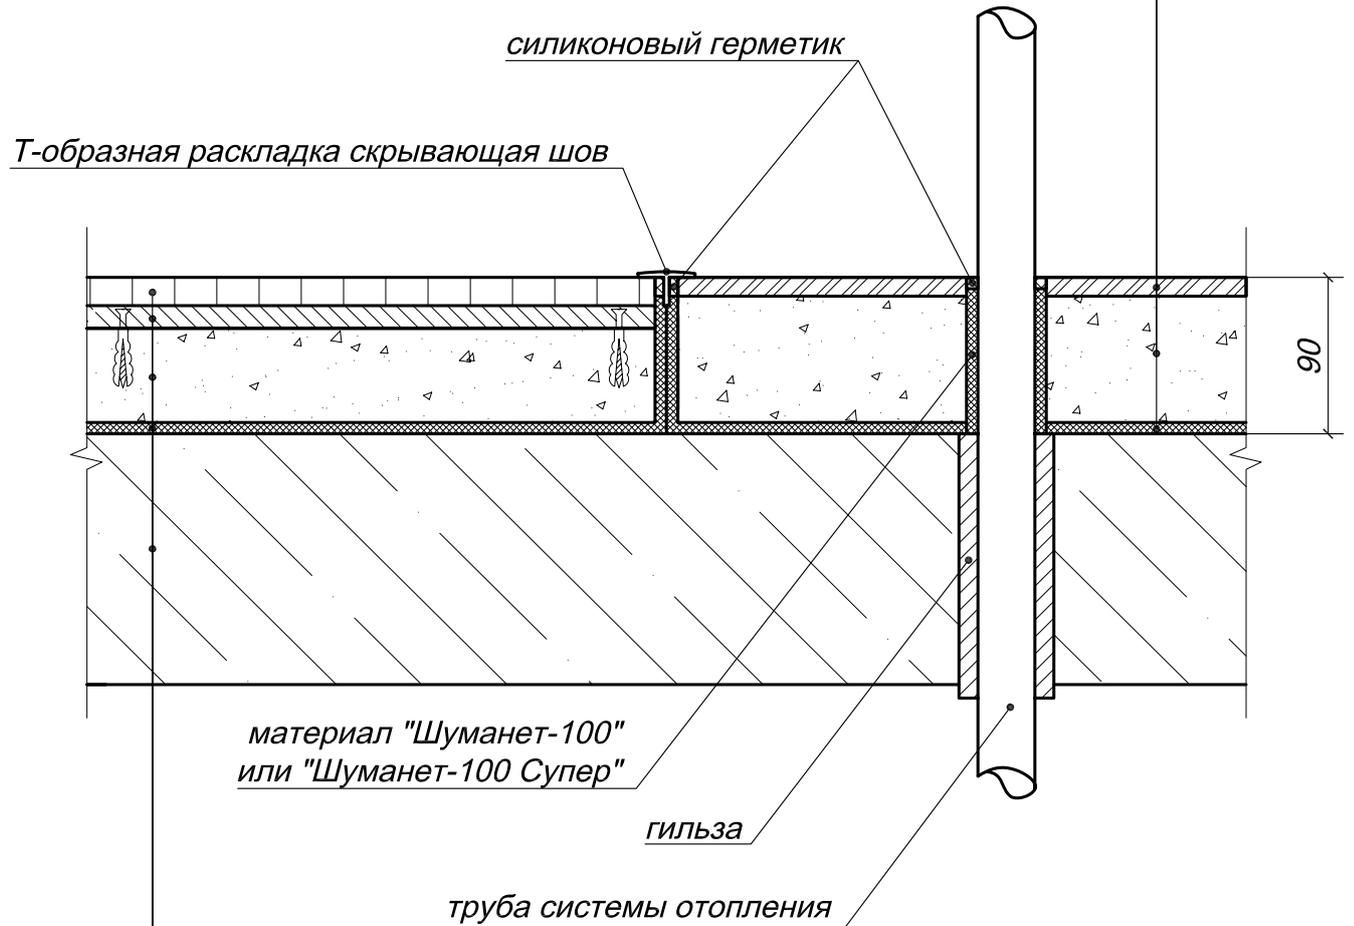

покрытие из штучного паркета 15 мм

слой фанеры 12 мм

стяжка цементно-песчаная армированная не менее 60 мм

материал "Шуманет-100" или "Шуманет-100 Супер" 3 мм или 4 мм

плита перекрытия

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Схема конструктивного решения примыкания полов с различными покрытиями и решение вывода труб системы отопления через перекрытие