


## THERMATEX Thermofon чёрный


■ THERMATEX Thermofon чёрный - минеральная плита с чёрным акустическим флисом. Она характеризуется очень высокими показателями по шумопоглощению.

Система	■ <b>C</b> видимая система, плиты съемные
Форматы	■ 600 x 600 mm Остальные форматы по запросу
Толщина/вес	■ 15 мм (ок. 2.4 кг/м <sup>2</sup> )
Цвет	■ чёрный
Кромки	■ SK



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс строительных материалов	■ A2-s1, d0 по EN 13501-1
Шумопоглощение	■ EN ISO 354 $\alpha_w = 0,80(H)$ по EN ISO 11654 NRC = 0,85 по ASTM C 423
Звукоизоляция	■ $D_{n,c,w} = 28$ дБ по EN 20140-9 (15 мм толщины, согласно актам испытаний)
Светоотражение	■ При чёрном 3,8%
Теплопроводность	■ $\lambda = 0,038$ В/мК по EN 12667
Влагостойкость	■ до 95% относительно влажности воздуха
Класс чистоты помещения	■ ISO – Класс 6 (по ISO 14644-1)

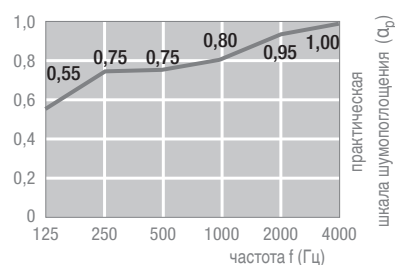

Фирма Кнауф АМФ  
Бюро Центральная Украина  
ул. Сурикова 3, корп.8-Б,  
БЦ „Increastar“  
Киев, 03035  
Тел. +380 (0) 44 - 501 9282 - Факс: +380 (0) 44 - 501 9293  
E-mail: info.ukraine@knaufamf.com

Из-за качества печати цвета в настоящем каталоге могут иметь некоторые отклонения от цветов оригинальных продуктов. Поэтому окончательный выбор продукта всегда должен производиться на основании оригинального образца. Все данные и техническая информация, содержащиеся в данном каталоге и относящиеся к потолочным системам АМФ, основываются на сертификационных испытаниях, полученных в лабораторных условиях. Потребитель несет ответственность за соответствие этих данных и информации той сфере, в которой планируется использование продукта. Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов АМФ и элементов систем, успешное взаимодействие которых друг с другом подтверждено внутренними и внешними испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель на себя ответственность не принимает! Запрещается монтаж плит, произведенных в разные дни и имеющих отличающиеся друг от друга серийные номера, на одном объекте. Технические изменения без предварительного оповещения возможны. В остальном действуют наши общие условия осуществления продаж, поставок и платежей. С выходом в свет новой редакции настоящий каталог утрачивает свою силу! Возможны печатки.